


SPECIFIKACIJOS

Matmenys	Ilgis: 1212 mm Plotis: 196 mm Storis: 12 mm
Dėžutė	6 lentos po 1,212 m 1.428 m ² 16,14 kg
Padėklai	60 dėžių
Paviršius	Sinchroninė medienos konstrukcija (EIR)
Dėvėjimo klasė	AC5
Standartinė spalva	Fotizo, White Wash, Calico, Tingo, Sunset, Chocolate
Vidurinio sluoksnio tipas	Didelio tankio plaušų plokštės (HDF)
Nuožulnis	Spalvotos V formos nuožulniosios plokštumos iš 4 pusių
Blizgesys	5 ± 3%
Užrakinimo sistema	Tvirtas užraktas - paspaudimo sistema
Įrengimo tipas	Plaukiojantis

STRUKTŪRA

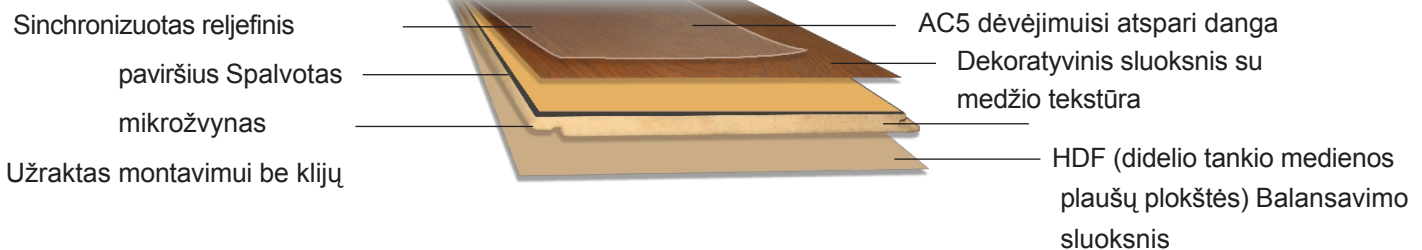

ĮRENGIMAS



PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS - Bendrosios savybės

Veiksny	Veiksny - EN 14041
Atsparumas ugniai	Cfl-S1
Vidurinio sluoksnio tankis	850 kg/m ³ , 12 mm
Formaldehido emisija	E1
PCP	< 1 ppm
Slidumas	DS klasė
Šilumos laidumas	0,144 W/m.k
Storio patinimas	≤ 12%
Atsparumas smūgiams (didelis rutulys)	IC2
Atsparumas įbrėžimams	≥ 4.0 N
Atsparumas dažymui	Klasifikacija 4-5

Paviršiaus stiprumas
Grindų šildymas

$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

Leidžiama pagal konkrečius standartus