





# AMARON

VALSTYB  
Ė  
DRYBACK


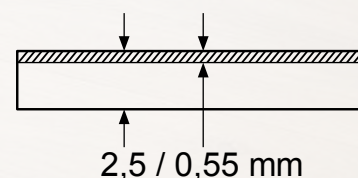


1518 mm      236 mm

1 dėžė =  12 = 4,298 m<sup>2</sup>



**DRYBACK GRINDYS**



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

VERTĖ / VALUE

Grindų tipas	Grindų tipas	Dryback floor / klijuotos grindys
Matmenys	Matmenys	1518 x 236 mm
Bendras storis	ys Storis	2,5 mm
Dėvėjimosi sluoksnio storis	Dėvimojo sluoksnio storis	0,55 mm
Plokščių kiekis pakuotėje	Plokščių skaičius	12 vnt. (4,298 m <sup>2</sup> ) / 12 vnt. (4,298 m <sup>2</sup> )
kiekis padėkle	kiekis pakuotėje	56 vnt. (240,688 m <sup>2</sup> ) / 56 vnt. (240,688 m <sup>2</sup> )
namų ūkyje) Montavimas	skaičius paletėje	25 metai / 25 metai
CE	Garantija (vidaus patalpų naudojimas) Montavimo	Klijai / klijai
DoP	būdas	EN 14041:2004+AC:2026
Muitinės tarifo numeris	CE DoP Muitinės kodas	MDB25055/3 39181090

TECHNINIAI PARAMETRAI

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

NORM / NORMA

VERTĖ / VALUE

Naudojimo klasė Gyvenamoji aplinka	Naudingumo klasė GYVENAMIEJI PASTATAI	EN ISO 10874	23 (prieškambaris, virtuvė, svetainė, valgomasis) / 23 (koridorius, virtuvė, svetainė, valgomasis)
Naudojimo klasė KOMERCINĖ	Naudingumo klasė VIEŠIEJI PASTATAI	EN ISO 10874	33 (prekybos centrai, mokyklos, didelio ploto offices, salės) / 33 (prekybos centrai, mokyklos, dideli biurai, koridoriai)
Naudojimo klasė PRAMONINĖ	Komunalinių paslaugų klasė PRAMONĖS ĮRENGINIAI	EN ISO 10874 EN 14041 (EN 13501)	42 (sandėliavimo patalpos, dirbtuvės) / 42 (sandėliavimo patalpos, dirbtuvės)
Reakcija į ugnį Matmenų stabilumas	Degumo klasė Matmenų stabilumas	EN ISO 23999	Bfl-s1 ≤0,05% (norma ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Atsparumas dilimui	Atsparumas dilimui	EN 13329 E	≥7000 (norma ≥2000) / (norma ≥2000)
Likutinė įduba	Likutinis įdubimas	priedas EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
"Castor" kėdės atsparumas	Pasipriešinimas pasukamiems ratukams (kėdės bandymas)	ISO 4918	W tipas >25000 ciklų (dilimo sluoksnis nepažeistas, nėra sluoksnivimosi) / W tipas >25 000 ciklų (paviršinis sluoksnis nepažeistas, nėra atsiskuoksnivimo)
Atsparumas dideliu kamuoliukui Užrakinimo stiprumas	Atsparumas smūgiams (kulkos bandymas)	ISO 24334 EN ISO 10582 D priedas	1800 mm (norma 1600 mm) / (norma 1600 mm) n/a / n.a.
Atsparumas slydimui	Nuo slydimo apsaugantis	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatinės ir elektrinės savybės	Antistatinės ir elektrinės savybės Atsparumas	EN 14041 (EN 1815)	<2 kV
Atsparumas dėmėms ir cheminėms medžiagoms	dėmėms ir cheminėms medžiagoms Atsparumas UV spinduliams Atsparumas šilumai	EN ISO 26987 EN ISO 105-B02	INDEKSAS 0 (labai geras) / INDEKSAS 0 (labai geras) ≥6
Atsparumas šviesai	Grindinis šildymas	EN 12667	0,010 m2k/W
Šiluminis atsparumas	IS - smūgio garso slopinimas (su UZIN KE	EN 12524	taip (ne daugiau kaip 27 °C) / taip (ne daugiau kaip 27 °C)
šildant patalpas	66 klijais)	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
IS - smūgio garso gerinimas (su klijais UZIN KE 66) Formaldehido emisija Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos LOJ	Formaldehido išmetimas Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos LOJ	EN 717-1 EN 717-1	E1 klasės SVHC be A+

LOGISTIKOS PARAMETRAI

	Pakuotės vienetas / Vieneto pakuotė	Padėklas / Paletė
Forma / Forma	Dėžutė / dėžutė (4,298 m <sup>2</sup> )	240,688 m <sup>2</sup>
Svoris / masė	21,30 kg +/- 10%	1240 kg +/- 10%
Dydžiai / matmenys	1523 x 239 x 34 mm	1540 x 980 x 630 mm

KITAS / KITAS



CE

23

Decora S.A.  
Ignacego Prądyńskiego 24a  
63-000 Środa Wielkopolska

MDB25055/3

EN 14041:2004  
1021

Vidaus patalpų grindų dangos  
/ Vidaus grindų dangos

Reakcija į ugnį / Reaction to fire  
Sildumas / atsparumas slydimui  
Formaldehido emisija / Formaldehido emisija E1
Bfl-s1  
DS

LT / Pirmiau pateikta informacija pagrįsta dabartinėmis žiniomis ir technologinio išsivystymo lygiu. Netvirtiname, kad ji yra išsami. Visi ankstesni duomenys negalioja.  
LT / Informacija pagrįsta dabartinėmis žiniomis ir technologijų raida. Informacijoje gali būti pateikti ne visi duomenys. Visos ankstesnės kortelės versijos nebegalioja.