






WOODRIC

MINERAL DRYBACK

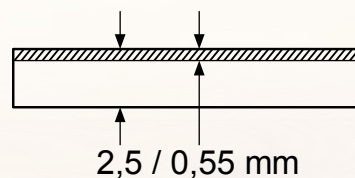

1 dėžė =  12 = 3,475 m²




DRYBACK GRINDYS




**ANTI-
SCRATCH**


**TITANIUM
NANO-LAYER**



**UNDERFLOOR
HEATING**



**100 %
ATSPARUS
VANDENIUI**



**TYLUSI
S
GRINDI
NYS**

GAMINIO SPECIFIKACIJA	GAMINIO SPECIFIKACIJA	VERTĖ / VALUE
Grindų tipas	Grindų tipas	Dryback floor / Klijuotos grindys
Matmenys	Matmenys	1227 x 236 mm
Bendras storis	ys Storis	2,5 mm
Dėvėjimosi sluoksnio storis	Dėvimojo sluoksnio storis	0,55 mm
Plokščių kiekis pakuotėje	Plokščių skaičius pakuotėje	12 vnt. (3,475 m ²) / 12 vnt. (3,475 m ²)
kiekis padėkle	Pakuočių skaičius paletėje	48 vnt. (166 800 m ²) / 48 vnt. (166,800 m ²)
namų ūkyje) Montavimas	Garantija (vidaus patalpų naudojimas) Montavimas	25 metai / 25 metai
CE	būdas	Klijai / klijai
DoP	CE	EN 14041:2004+AC:2026
Muitinės tarifo numeris	DoP	MDB25055/1
	Muitinės kodas	39181090

TECHNINIAI PARAMETRAI	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	NORM / NORMA	VERTĖ / VALUE
Naudojimo klasė Gyvenamoji aplinka	Naudingumo klasė GYVENAMIEJI PASTATAI	EN ISO 10874	23 (prieškambaris, virtuvė, svetainė, valgomasis) / 23 (koridorius, virtuvė, svetainė, valgomasis)
Naudojimo klasė KOMERCINĖ	Naudingumo klasė VIEŠIEJI PASTATAI	EN ISO 10874	33 (prekybos centrai, mokyklos, didelio ploto offices, salės) / 33 (prekybos centrai, mokyklos, dideli biurai, koridoriai)
Naudojimo klasė PRAMONINĖ	Komunalinių paslaugų klasė PRAMONĖS ĮRENGINIAI	EN ISO 10874	42 (sandėliavimo patalpos, dirbtuvės) / 42 (sandėliavimo patalpos, dirbtuvės)
Reakcija į ugnį Matmenų stabilumas	Degumo klasė Matmenų stabilumas	EN 14041 (EN 13501) EN ISO 23999	Bfl-s1 ≤0,05% (norma ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Atsparumas dilimui	Atsparumas dilimui	EN 13329 E	≥7000 (norma ≥2000) / (norma ≥2000)
Likutinė įduba	Likutinis įdubimas	24343-1	≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
"Castor" kėdės atsparumas	Pasipriešinimas pasukamiems ratukams (kėdės bandymas)	ISO 4918	W tipas >25000 ciklų (dilimo sluoksnis nepažeistas, nėra sluoksniamosi) / W tipas >25 000 ciklų (paviršinis sluoksnis nepažeistas, nėra atsiluoksniamosi)
Atsparumas dideliu kamuoliukui Užrakinimo stiprumas	Atsparumas smūgiams (kulkos bandymas)	ISO 24334 EN ISO 10582 D priedas	1800 mm (norma 1600 mm) / (norma 1600 mm) n/a / n/a.
Atsparumas slydimui	Nuo slydimo apsaugantis	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatinės ir elektrinės savybės	Antistatinės ir elektrinės savybės Atsparumas	EN 14041 (EN 1815)	<2 kV
Atsparumas dėmėms ir cheminėms medžiagoms	dėmėms ir cheminėms medžiagoms Atsparumas UV spinduliams Atsparumas šilumai	EN ISO 26987	INDEKSAS 0 (labai geras) / INDEKSAS 0 (labai geras)
Atsparumas šviesai	Grindinis šildymas	EN ISO 105-B02 EN 12667	≥6 0,010 m ² k/W
Šiluminis atsparumas	IS - smūgio garso slopinimas (su UZIN KE	EN 12524	taip (ne daugiau kaip 27 °C) / taip (ne daugiau kaip 27 °C)
šildant patalpas	66 klijais)	EN ISO 717-2	
IS - smūgio garso gerinimas (su klijais UZIN KE 66) Formaldehido emisija Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos LOJ	Formaldehido išmetimas Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos	EN 717-1	ΔLw = 6 dB
	LOJ	EN 717-1	E1 klasės SVHC be A+

LOGISTIKOS PARAMETRAI

	Pakuotės vienetas / Vieneto pakuotė	Padėklas / Paletė
Forma / Forma	Dėžė / dėžutė (3,475 m ²)	166,800 m ²
Svoris / masė	17,20 kg +/- 10%	880 kg +/- 10%
Dydžiai / matmenys	1234 x 241 x 34 mm	1260 x 750 x 700 mm

KITAS / KITAS



CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

MDB25055/1

EN 14041:2004
1021

Vidaus patalpų grindų dangos
/ Vidaus grindų dangos

Reakcija į ugnį / Reaction to fire
Stiprumas / atsparumas slydimui
Formaldehido emisija / Formaldehido emisija E1

Bfl-s1
DS