






# WOODRIC<sup>EIR</sup>

## MINERAL DRYBACK

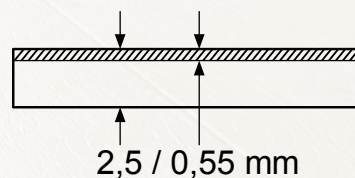



1 dėžė =  12 = 3,475 m<sup>2</sup>



**DRYBACK GRINDYS**



**REAL<sup>EIR</sup>**  
**WOOD**  
**STRUCTURE**



## GAMINIO SPECIFIKACIJA

## GAMINIO SPECIFIKACIJA

## VERTĖ / VALUE

Grindų tipas	Grindų tipas	Dryback floor / klijuotos grindys
Matmenys	Matmenys	1227 x 236 mm
Bendras storis	ys Storis	2,5 mm
Dėvėjimosi sluoksnio storis	Dėvimojo sluoksnio storis	0,55 mm
Plokščių kiekis pakuotėje	Plokščių skaičius	12 vnt. (3,475 m <sup>2</sup> ) / 12 vnt. (3,475 m <sup>2</sup> )
kiekis padėkle / Garantija (naudojimas namų ūkyje) / Montavimas	pakuotėje / Pakuočių skaičius / paletėje	48 vnt. (166 800 m <sup>2</sup> ) / 48 vnt. (166,800 m <sup>2</sup> ) 25 metai / 25 metai
CE	Garantija (vidaus patalpų naudojimas) / Montavimo būdas	Klijai / klijai
DoP	būdas	EN 14041:2004+AC:2027
Muitinės tarifo numeris	CE DoP Muitinės kodas	MDB25055/2 39181090

## TECHNINIAI PARAMETRAI

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

## NORM / NORMA

## VERTĖ / VALUE

Naudojimo klasė Gyvenamoji aplinka	Naudingumo klasė GYVENAMIEJI PASTATAI	EN ISO 10874	23 (prieškambaris, virtuvė, svetainė, valgomasis) / 23 (koridorius, virtuvė, svetainė, valgomasis)
Naudojimo klasė KOMERCINĖ	Naudingumo klasė VIEŠIEJI PASTATAI	EN ISO 10874	33 (prekybos centrai, mokyklos, didelio ploto offices, salės) / 33 (prekybos centrai, mokyklos, dideli biurai, koridoriai)
Naudojimo klasė PRAMONINĖ	Komunalinių paslaugų klasė PRAMONĖS ĮRENGINIAI	EN ISO 10874 EN 14041 (EN 13501)	42 (sandėliavimo patalpos, dirbtuvės) / 42 (sandėliavimo patalpos, dirbtuvės)
Reakcija į ugnį / Matmenų stabilumas	Degumo klasė / Matmenų stabilumas	EN ISO 23999	Bfl-s1 ≤0,05% (norma ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Atsparumas dilimui	Atsparumas dilimui	EN 13329 E	≥7000 (norma ≥2000) / (norma ≥2000)
Likutinė įduba	Likutinis įdubimas	priedas EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
"Castor" kėdės atsparumas	Pasipriešinimas pasukamiems ratukams (kėdės bandymas)	ISO 4918	W tipas >25000 ciklų (dilimo sluoksnis nepažeistas, nėra sluoksnivimosi) / W tipas >25 000 ciklų (paviršinis sluoksnis nepažeistas, nėra atsiluoksnivimosi)
Atsparumas dideliams kamuoliukui / Užrakinimo stiprumas	Atsparumas smūgiams (kulkos bandymas)	ISO 24334	1800 mm (norma 1600 mm) / (norma 1600 mm) n/a / n/a.
Atsparumas slydimui	Nuo slydimo apsaugantis	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatinės ir elektrinės savybės	Antistatinės ir elektrinės savybės / Atsparumas dėmėms	EN 14041 (EN 1815)	<2 kV
Atsparumas dėmėms ir cheminėms medžiagoms	dėmėms ir cheminėms medžiagoms / Atsparumas UV spinduliams / Atsparumas šilumai	EN ISO 26987	INDEKSAS 0 (labai geras) / INDEKSAS 0 (labai geras)
Atsparumas šviesai	Grindinis šildymas	EN ISO 105-B02	≥6
Šiluminis atsparumas	IS - smūgio garso slopinimas (su UZIN KE	EN 12667	0,010 m <sup>2</sup> k/W
šildant patalpas	66 klijais)	EN 12524	taip (ne daugiau kaip 27 °C) / taip (ne daugiau kaip 27 °C)
IS - smūgio garso gerinimas (su klijais UZIN KE 66) / Formaldehido emisija / Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos LOJ	Formaldehido išmetimas / Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos / LOJ	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
		EN 717-1	E1 klasės
		EN 717-1	SVHC be A+

## LOGISTIKOS PARAMETRAI

	Pakuotės vienetas / Vieneto pakuotė	Padėklas / Paletė
Forma / Forma	Dėžė / dėžutė (3,475 m <sup>2</sup> )	166,800 m <sup>2</sup>
Svoris / masė	17,20 kg +/- 10%	880 kg +/- 10%
Dydžiai / matmenys	1234 x 241 x 34 mm	1260 x 750 x 700 mm

## KITAS / KITAS



CE

23

Decora S.A.  
Ignacego Prądyńskiego 24a  
63-000 Środa Wielkopolska

MDB25055/2

EN 14041:2004  
1021

Vidaus patalpų grindų dangos  
/ Vidaus grindų dangos

Reakcija į ugnį / Reaction to fire  
Sudumas / atsparumas slydimui  
Formaldehido emisija / Formaldehido emisija E1
Bfl-s1  
DS

LT / Pirmiau pateikta informacija pagrįsta dabartinėmis žiniomis ir technologinio išsivystymo lygiu. Netvirtiname, kad ji yra išsami. Visi ankstesni duomenys negalioja.  
LT / Informacija pagrįsta dabartinėmis žiniomis ir technologijų raida. Informacijoje gali būti pateikti ne visi duomenys. Visos ankstesnės kortelės versijos nebegalioja.